

Пользователь

ТзОВ "Промхолод-Рівне"

Проверка Воздухоохладитель


08.02.2016

Темпер. в кам.	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Количество воздухоохладителей		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	400/3/50	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электр.		

Выбранная модель: 1 x ICE 54B12 ED

Мощность	kW	64,521		
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h 42840

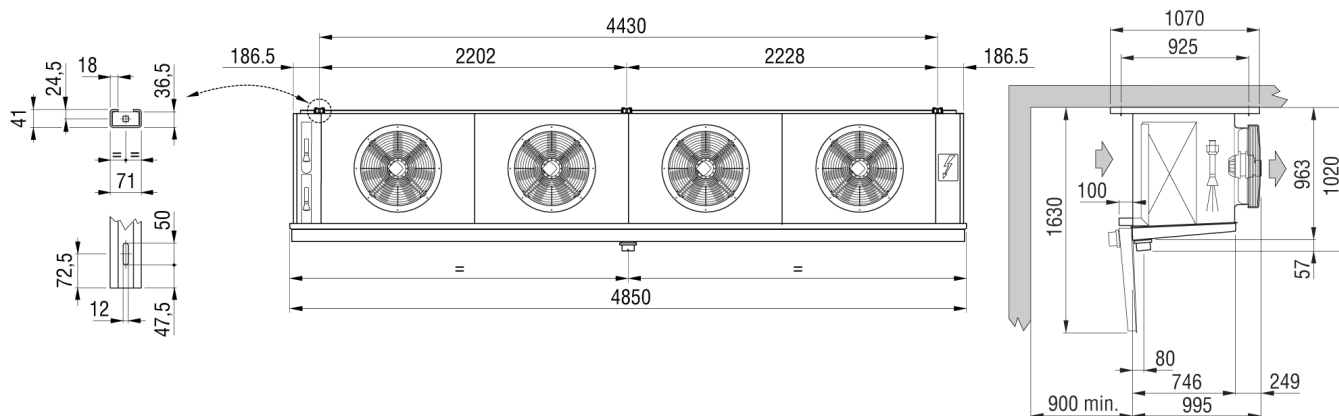

Вес	kg	334,000		
Внутренняя поверхность	m2	44,20	Внешняя поверхность	m2 155,20
Входное подсоединение		35 mm	Выходное подсоединение	54 mm
Объем труб	dm3	91,00	Расстояние между ламелями	mm 12
Сливное подсоединение		3" GAS		
Оттайка	ED	Электр.	Watt	32250
Вентилятор	n.	4	Диаметр	mm 560
Поток воздуха	m3/h	42840	Выброс воздуха	m 41,0
Питание	V	400/3/50	Скорость вентилятора	об/мин 1320
Вентил.	A	8,8	Суммарная мощность	Watt 4600

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.